

## Bottes de sécurité industrielles

Modèle: M-8520PRST | SiteShield Max



Résistant aux  
Impacts



Protection  
Anti-Perforation



Antidérapant



Semelle  
Usage Intensif



Absorption  
des Chocs



Antibactérien

### Spécifications Techniques

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tige               | Cuir Gaufré Hydrofuge              |
| Doublure           | Bactivoid™ Maille 3D Respirante    |
| Semelle intérieure | Semelle Hi-Poly Confort            |
| Semelle extérieure | Semelle PU / Caoutchouc Nitrile    |
| Embout             | Embout Acier VortiGard™ (200J)     |
| Anti-Perforation   | Semelle Acier FlexBarrier™ (1100N) |
| Tailles            | EU 37–49   UK 3–15   US 4–16       |
| Poids              | Env. 700 g / chaussure (EU 42)     |

### Certifications & Normes


|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>S3 SR CI HI FO HRO |
|  | ASTM F2413-24<br>I/C PR SD100                   |

### Notes de Performance

- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO:** Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E:** Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique:** Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



**VortiGard™ Embout Acier (200J)**  
Protection maximale  
contre les chocs et l'écrasement.




**FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)**  
Protection contre les clous  
et objets tranchants.



**Semelle Haute Adhérence**  
Traction renforcée sur  
les terrains miniers irréguliers.

### Applications Recommandées

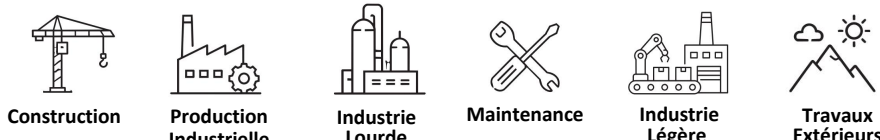

Scannez pour  
Plus d'informations  
[www.safetoe.net](http://www.safetoe.net)